Уровень допуска	Предельное значение отклонения линейного размера (сегмент базового размера)								Предельное значение отклонения радиуса скоса и высоты скоса				Значение предельного отклонения углового размера (сегмент базового размера)				
	0.5~3	>3~6	>6~30	>30~120	>120~400	>400~1000	>1000~2000	>2000~4000	0.5~3	>3~6	>6~30	>30	~10	>10~50	>50~120	>120~400	>400
Точность f	±0.05	±0.05	±0.1	±0.15	±0.2	±0.3	±0.5	-	±0.2	±0.5	±1	±2	±1°	±30′	±20′	±10′	±5′
Средний m	±0.1	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2									
Грубо c	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2	±3	±4	±0.4	±1	±2	±4	±1° 30′	±1°	±30′	±15′	±10′
Грубо v	-	±0.5	±1	±1.5	±2.5	±4	±6	±8					±3°	±2°	±1°	±30′	±30′

I

3*15 Алюминевые или медные шины



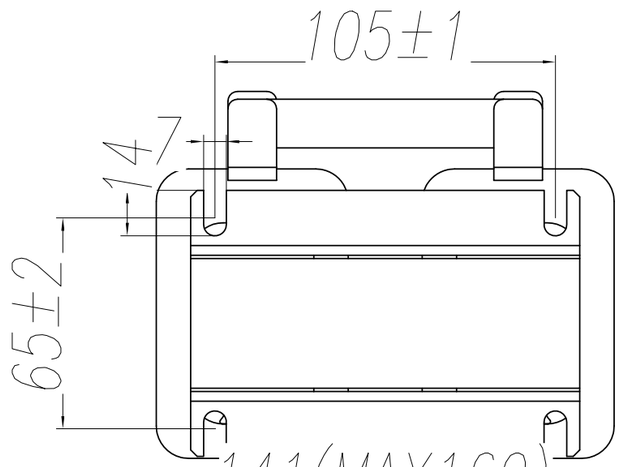

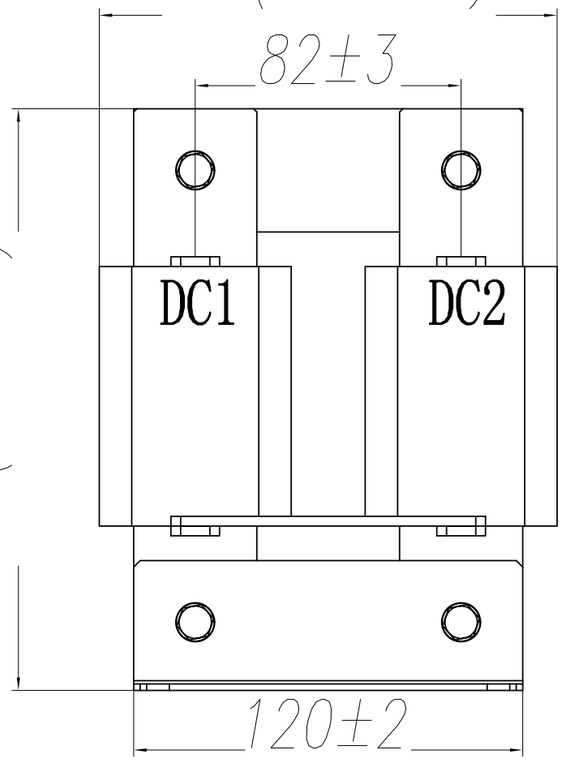

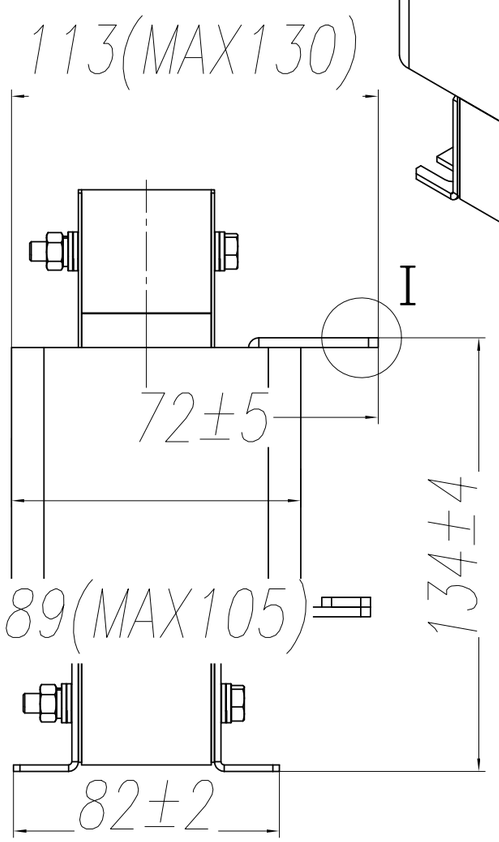

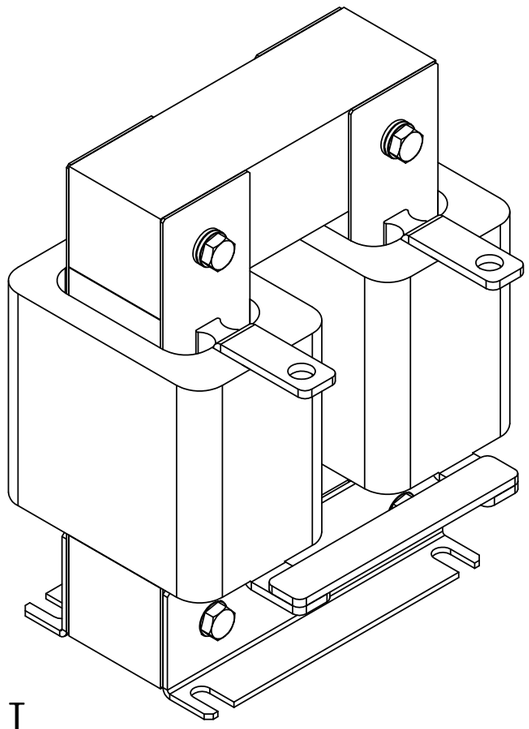

Технические требования:

1. Номинальное напряжение: 3Ф ~ 690 В, 50/60 Гц
2. Номинальный ток: 45 А
3. Номинальная индуктивность: 1800 мГн±10 %
4. Электрическое сопротивление: ~ 4200 В/50 Гц/60 с; IL≤5 мА, отсутствие пробоя дуги
5. Повышение температуры: ≤100 К
6. Материал намотки: Алюминий
7. Уровень изоляции и термостойкости: Класс F
8. Цвет краски: черный
9. Вес: около 6.5 кг
10. Допуски по размерам без указания даты должны выполняться в соответствии со стандартом GB/T1804-2000-V

CAD制图

旧底图总号

签 名

日 期

标记 MARK	处数 MOUNTS	更改单号 CHANGE No.	签名 SIGN	日期 DATE
设 计 DESIGN				
校 对 COLLATE				
审 核 CHECK				
批 准 APPROVE				

Название:
TITLE:

Реактор постоянного тока

Материал:
MATERIAL:

№ чертежа:
DWG No. GDL-DCL0045-6AL

图样标记 PATTERN MARK	数量 QUANT	重量 WEIGHT	比例 SCALE
Версия:1.00			

1 TOTAL PAGE 1 PAGE

1th Angle